

マンホール断熱蓋シート 取扱説明書

KMS650A

2013年6月現在

安全にご利用いただくために、使用前に取扱説明書を必ずお読み下さい。



警告

シートに乗ると落下する危険があります。

- マンホールに設置したマンホール断熱蓋シートの上には決して乗らないで下さい。落下の危険があります。荷重試験により40kgまでは異常が認められませんでした。万が一に備えて下さい。
- マンホール断熱蓋シートは円錐状になっているので、脚や手を入れて体重を掛けるとひねる危険がありますのでご注意下さい。




注意

吊リングで手を傷つける危険があります。

- マンホール断熱蓋シートの吊リング部分は、手などを傷つける恐れがありますので、持つときは注意してください。手袋の着用を心掛けて下さい。

1. 構造図

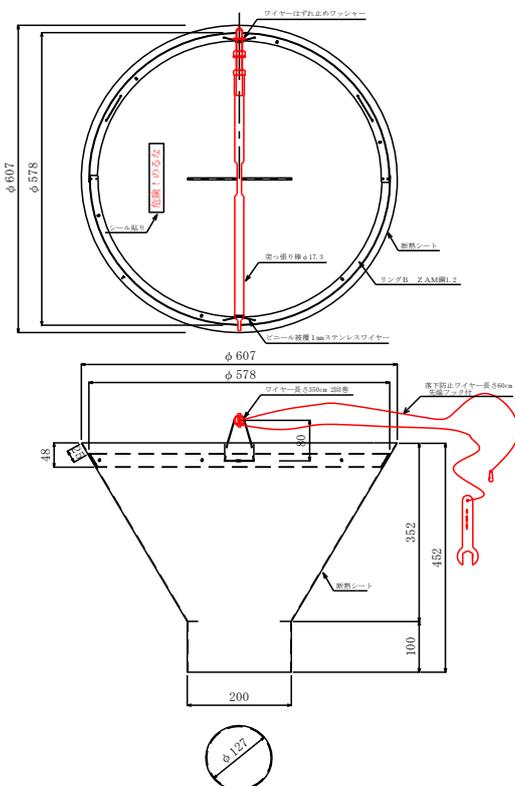

2. 製品仕様

品番		KMS650A
品名	マンホール断熱蓋シート	
サイズ	φ607mm× H452mm	
重量	1,500g	
断熱シート	厚さ	1mm (難燃性)
	材質構成	高密度ポリエチレン織布 +アルミニウム蒸着フィルム +発砲ポリエチレン
	熱伝導率	0.035kcal/m.hr,°C
	引裂強度	118N (JIS-L-1096準拠)
	容積	0.041m ³
	排出口	φ127mm (開口時)
シート吊り金具	吊りワイヤー	1mmステンレス製・ナイロン被覆
	突っ張り棒	SGP10A+M12押しボルト付 材質 鋼製・亜鉛鍍金仕上げ * 落下防止フック付 * 取付け用スパナ付
加工	シート縫製	ミシン縫いP-3mm
	シート接合	両面テープ+リベット6本止め

販売店

カワキリコーポレーション株式会社

札幌市中央区南1条東7丁目
TEL (011) 261-2002 FAX (011) 261-2012


製造元

有限会社 **北野仮設**

〒003-0021 札幌市白石区栄通13丁目7番21号
ガーデンヒル栄通1F
TEL 011-795-1262 FAX 011-795-1298

3. 設置方法

1. 断熱シートを円錐形に整え、中央の排出口が閉じていることを確認してください

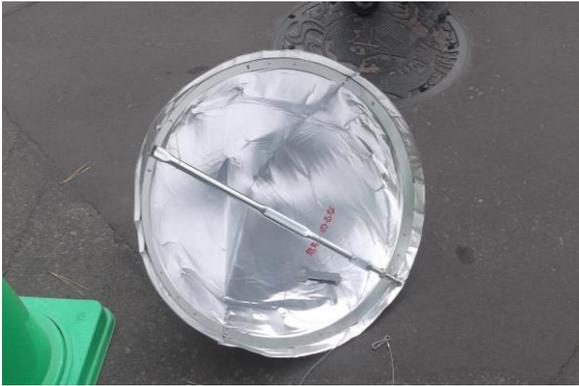

2. 専用工具でマンホールの鉄蓋を外してください。



3. 断熱シートに付いている落下防止フックのワイヤーを鉄枠の蝶番に取付けてください。



- にセットしてください。



5. 突っ張り棒の位置は、コンクリート柵上面から5 cm下に平行にセットしてください。



6. 突っ張り棒の中央部握り、付属のスパナでジャッキを締め付けコンクリート面に固定してください。



- 蓋を閉めてください。

