



屋根からの墜落事故を無くそう！！



雪下ろしアンカー

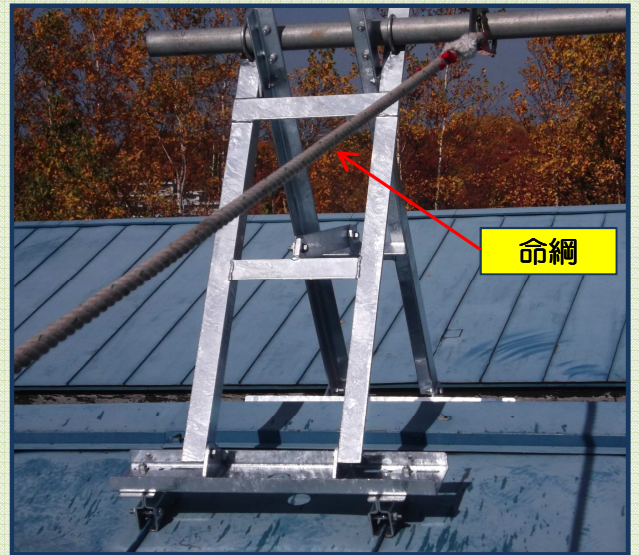

雪下ろしアンカー取付図

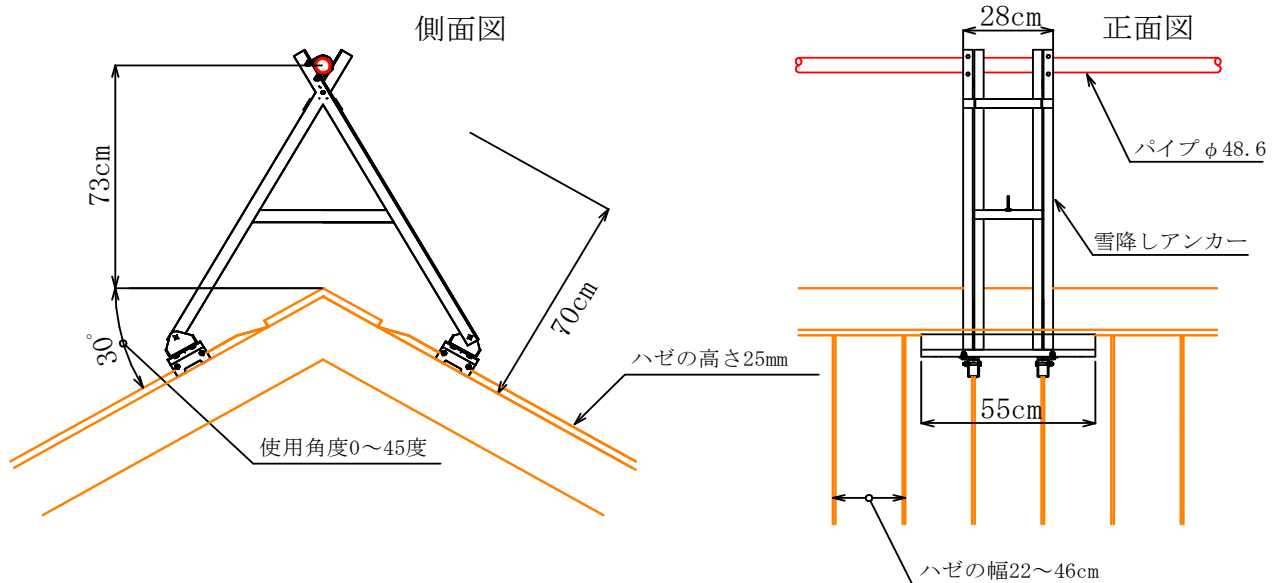

- ※ 雪下ろしアンカーは、屋根の雪下ろしや塗装作業等の命綱アンカーとして使用します。
- ※ 雪下ろしアンカーの取付は屋根の傾斜方向に、隣り合う2列のハゼに装着して使用します
- ※ 雪下ろしアンカーの上部にパイプをUボルトで固定し、パイプに命綱を掛けて使用します。
- ※ 雪下ろしアンカーの間隔は、3m以内で使用し、繋ぎ材はφ48.6パイプを使用して下さい。
- ※ 雪下ろしアンカーの支持力は、60kgを目安に設計されております。
- ※ 取付部のハゼ等が腐食していることがありますので、荷重試験をしてから使用して下さい。
- ※ 使用しない時は、交差部のボルトを外しそのまま畳んで屋根面に保管することができます。

雪下ろしアンカー仕様

材質・重量	SS400亜鉛鍍金・自重12kg
設置高さ	730mm（屋根勾配30度の場合）
取付ハゼ幅	220mm～460mmに対応
取付ハゼ高	25mm以上

製造元

有限会社 北野仮設

〒003-0021 札幌市白石区栄通13丁目7-21
 TEL011-795-1262 FAX011-795-1298
 E-mail : kitanokasetu@mild.ocn.ne.jp